


Ajout de client (Windows & Linux)

Windows

L'ajout de client windows est très simple, il suffit de se rendre sur le site officiel de zabbix sur la partie ajout d'agent, disponible [ici](#).

Ça vous fera télécharger un exécutable, qu'il faudra installer comme tout autre application.

À un moment vous aurez cette étape.

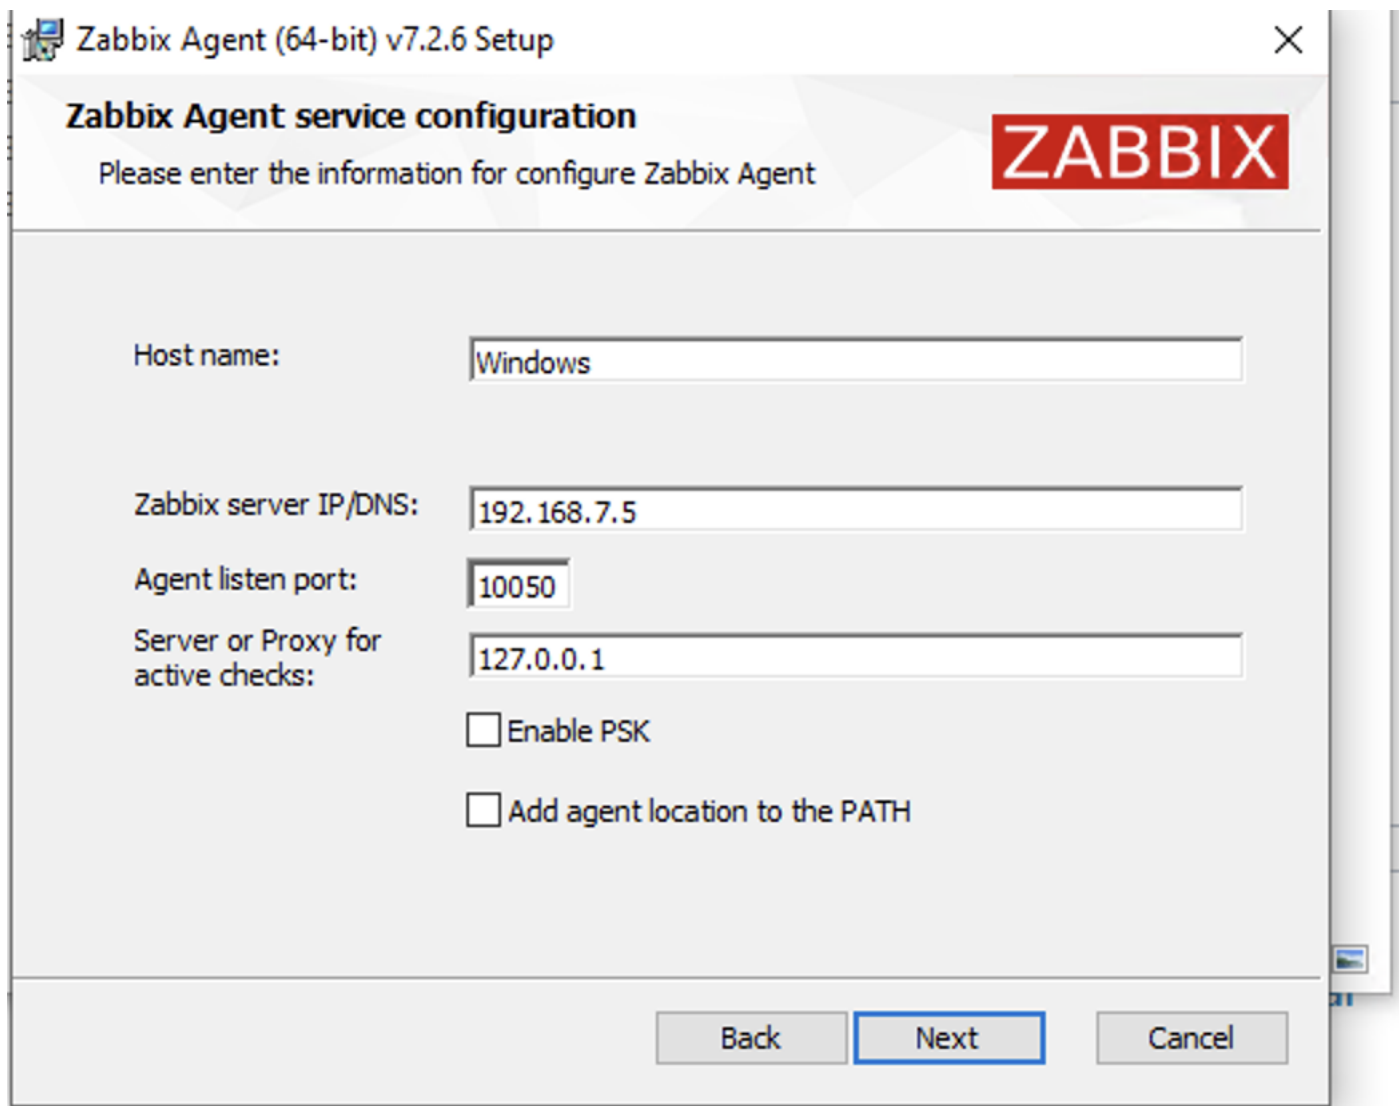

The screenshot shows the 'Zabbix Agent (64-bit) v7.2.6 Setup' window. The title bar includes the application icon, the text 'Zabbix Agent (64-bit) v7.2.6 Setup', and a close button. The main window has a header area with the text 'Zabbix Agent service configuration' and 'Please enter the information for configure Zabbix Agent'. A red 'ZABBIX' logo is in the top right corner. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Host name:	Windows
Zabbix server IP/DNS:	192.168.7.5
Agent listen port:	10050
Server or Proxy for active checks:	127.0.0.1

Below the input fields are two checkboxes:

- ☐ Enable PSK
- ☐ Add agent location to the PATH

At the bottom of the window are three buttons: 'Back', 'Next' (which is highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

`Host name` : C'est le nom qui sera afficher sur la console zabbix.

`Zabbix server IP/DNS` : C'est l'adresse ip du serveur zabbix

`Agent listen port` : Laissez le par défaut

`Server or Proxy for active checks` : Mettez également l'ip du serveur zabbix à la place du localhost.

Continuer ensuite l'installation normalement.


Sur linux

Lancer la commande : `sudo apt install zabbix-agent`.

Le paquet zabbix sera ensuite installé.

Editez le fichier `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

Rechercher la ligne avec `Server=127.0.0.1` et changez la par l'ip du serveur zabbix.

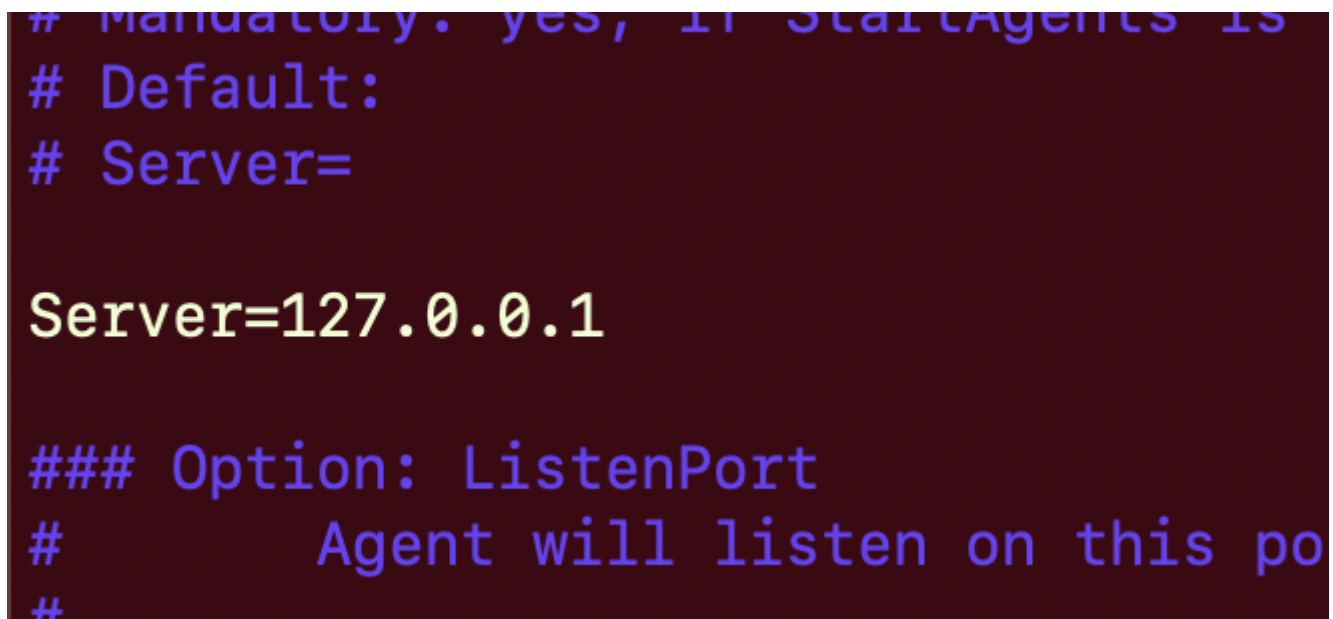

```
# Mandatory: yes, it starts Agents is
# Default:
# Server=

Server=127.0.0.1

### Option: ListenPort
# Agent will listen on this po
#
```

Ensuite cherchez la ligne `ServerActive = 127.0.0.1` et changez également l'adresse ip contre celle du serveur zabbix.

```
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=127.0.0.1

### Option: Hostname
#           List of comma delimited
```

Cherchez ensuite la ligne Hostname`, qui sera commenté, elle se trouve juste en dessous de ServerActive. Décommenter la ligne et mettez le hostname de votre choix.

```
ServerActive=192.168.7.5


### Option: Hostname
#           List of comma delimited unique, case sensitive
#           Required for active checks and must match hostname
#           Value is acquired from HostnameItem if undefined
#
# Mandatory: no
# Default:
Hostname=webServer

### Option: HostnameItem
```


Configuration sur l'interface zabbix (Pour tous les OS)

Que vous ayez rajouté une machine windows ou linux, vous devrez la rajouter sur la console zabbix.

Allez sur la page d'accueil zabbix. Dans le menu à gauche cliquer sur l'onglet **Surveillance** ensuite aller dans **Hôtes**.

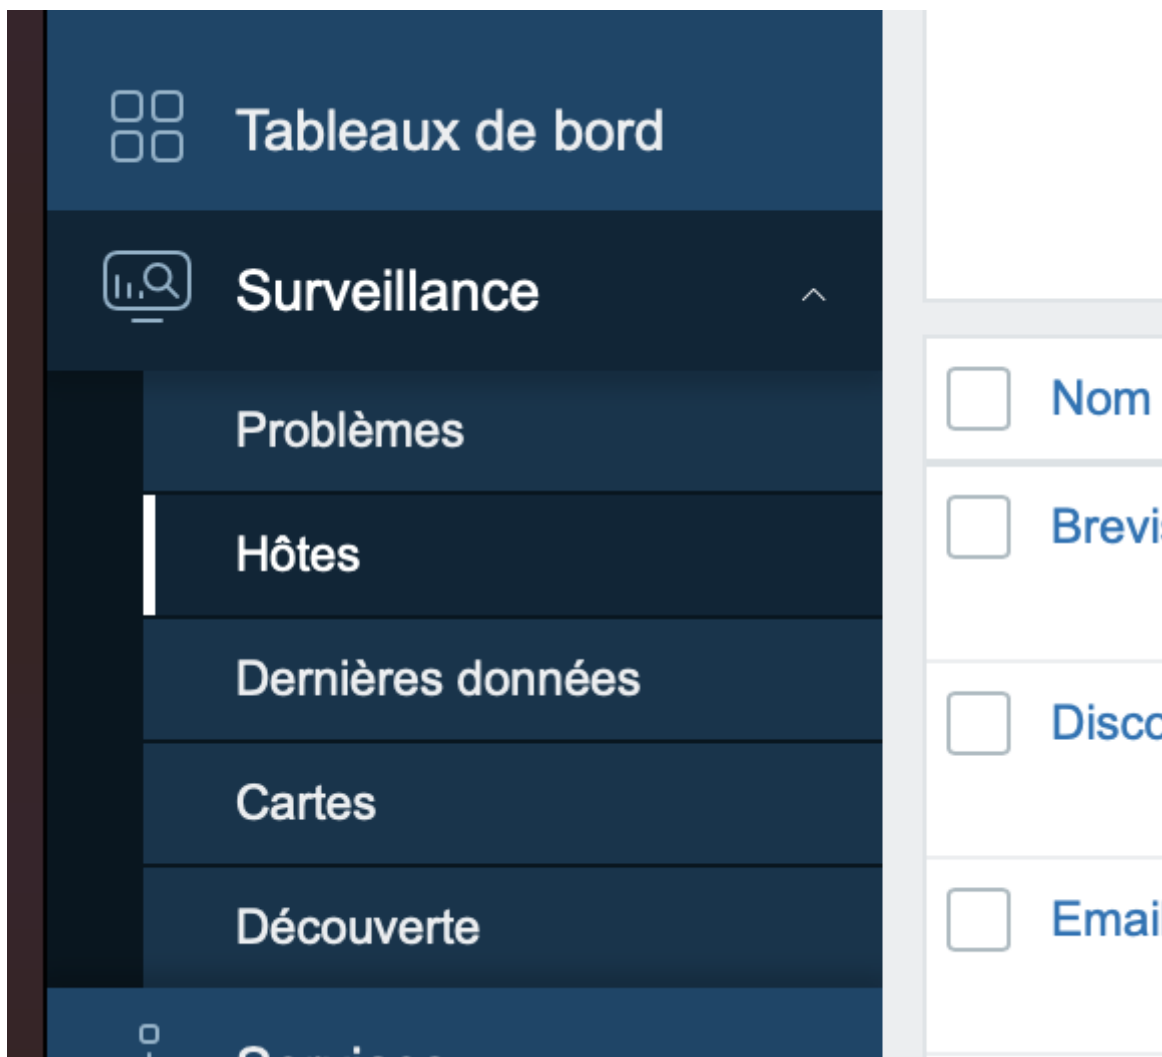

Tout en haut à droite vous avez le bouton `Créer un hôte`, cliquez dessus.

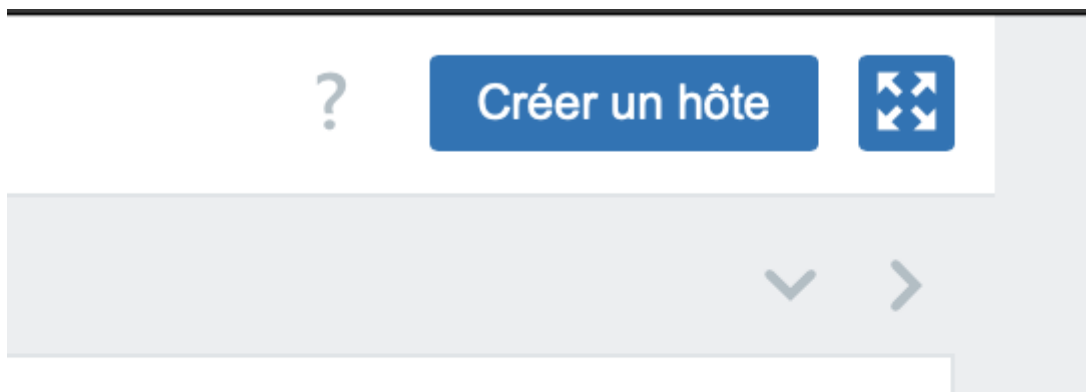

Au niveau du `Nom de l'hôte` vous devez mettre exactement le même nom que vous avez renseigné sur la machine, que ce soit windows ou linux.

Sur la partie **Modèle** et **Groupe d'hôtes** , vous avez les propositions zabbix par défaut selon la machine rajouté, choisissez celle qui vous semble la plus adapté selon vos besoins.

Nouvel hôte

Hôte

IPMI

Tags

Macros

Inventaire

Chiffrement

Table de correspondance

* Nom de l'hôte

webServer

Nom visible

webServer

Modèles

Linux by Zabbix agent X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

* Groupes d'hôtes

Linux servers X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Interfaces

Aucune interface n'est définie.

[Ajouter](#)

Interfaces Aucune interface n'est définie.

[Ajouter](#)

Description

Agent

SNMP

JMX

IPMI

Surveillé par

Serveur

Proxy

Groupe de proxy

Renseigner uniquement l'adresse ip de votre hôte, et laissez tout le reste par défaut. Cliquer sur le bouton ajouter en bas droite.

Interfaces

Type

adresse IP

Nom DNS

Connexion à

Port

Défaut

Agent

192.168.7.3

IP

DNS

10050

Supprimer

Ajouter

Description

Surveillé par

Serveur

Proxy

Groupe de proxy

Activé

☒

Ajouter

Annuler

Attendez que votre machine passe au vert (ça peut prendre plusieurs minutes souvent), et votre agent sera prêt.

Nom ▲	Interface	Disponibilité	Tags
<u>webServer</u>	192.168.7.3:10050	ZBX	clas
<u>Windows</u>	192.168.7.8:10050	ZBX	clas
<u>Zabbix server</u>	127.0.0.1:10050	ZBX	clas